

CB 316 / CB 416 / CB 425



**CB Series**



CB 316/416



CB 425



**Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema a spruzzo.**

Cubetti di qualità: compatti, freddi e cristallini.  
Il ghiaccio prodotto cade nel contenitore di raccolta pronto a soddisfare le esigenze di ghiaccio nelle ore di maggiore richiesta.

**Automatic ice cube maker - spray system.**

Quality cubes: compact, cold and crystalline.  
The ice produced drops into the collection bin and is ready to meet the ice requirements even at peak demand times.



**Machines à glaçons - système à projection d'eau.**




Cubes de qualité: compacts et cristallins.  
Les glaçons produits tombent dans la réserve prêts à satisfaire les exigences aux heures de pointe.





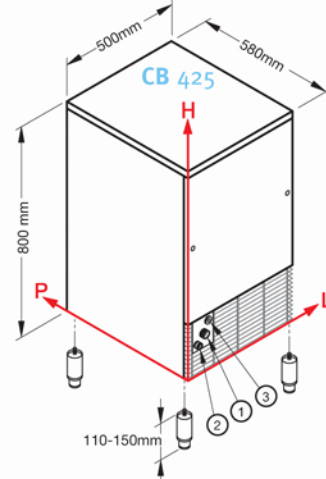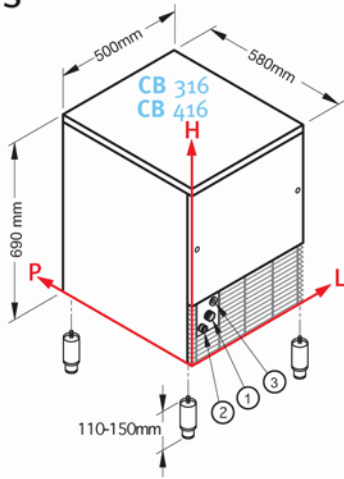






# CB Series

# CB 316-416 / CB 425



	1 			2 			3 		
	L	H	Ø	L	H	Ø	L	H	Ø
CB 316	111	196	3/4"	49	151	24mm	156	232	-
CB 416	111	196	3/4"	49	151	24mm	156	232	-
CB 425	111	196	3/4"	49	151	24mm	156	232	-

	Produzione in 24 h, sino a: Production in 24 h till: Production en 24 h, jusqu'à:	Capacità contenitore Storage capacity Réserve	Raffreddamento Cooling system Condenseur	Tipo di cubetto Kind of cube Type de glaçon	Refrigerante Refrigerant Fluide réfrigérant	Voltaggio standard Standard voltage Tension standard	Potenza assorbita Input power Puissance absorbée	Consumo acqua (l/kg) Water consumption (l/kg) Consommation d'eau (l/kg)	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH) Dimension (LXPXH)	Dimensioni con imballo (LxPxH) Sizes with packing (WxDxH) Dimension avec emballage (LXPXH)	Peso netto/lordo Weight net/gross Poids net/brut
CB 425 CB 416 CB 316						V/Hz	W				
	33 Kg	16 kg circa 950	A W	A - 18g C - 33g D - 13g	R404A	220-240/1/50	370 W	A W 3,3 13	mm 500x580x690	mm 550x630x805	48/56 Kg
	42 Kg	16 kg circa 950	A W	A - 18g C - 33g D - 13g	R404A	220-240/1/50	450 W	A W 4 15	mm 500x580x690	mm 550x630x805	52/60 Kg
46 Kg	25kg circa 1470	A W	A - 18g C - 33g D - 13g	R404A	220-240/1/50	500 W	A W 4 14	mm 500x580x800	mm 550x630x915	56/64 Kg	


Finitura: acciaio inox 18/8, scotch brite - Finishing: 18/8 stainless steel, scotch brite - Carrosserie: inox 18/8, scotch brite.



UNI EN ISO 9001  
Cert. N. 9130.BRE2



Condizioni  
Conditions  
Conditions



V / Hz



Minimum	+10 °C	+3 °C	-10%	1bar (14psi)
Maximum	+43 °C	+32 °C	+10%	6bar (84psi)



QHSAS 18001:1999  
Cert. N. 9192.BRE3

